



**SCHEDA TECNICA**  
**TECHNICAL DATA SHEET**

| Proprietà<br>Property                             | Metodo<br>Test method | Valore / Value                                                       |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                   |                       | Standard                                                             | Pieffe   |
| Spessore<br>Thickness                             | EN 438/3 - 6          | 0,9                                                                  |          |
| Resistenza al graffio<br>Resistance to scratching | EN 438/2 - 25         | Grado 1<br>Rating 1                                                  |          |
| Resistenza alle macchie<br>Stain resistance       | EN 438/2 - 26         | Sensibile a basi e acidi forti<br>Sensitive to strong base and acids |          |
| Formabilità al caldo<br>Heat formability (130°C)  | EN 438/2 - 32         | N.A.                                                                 | • 8 mm   |
| Formabilità al freddo<br>Cold formability         | LIRI                  | • 400 mm                                                             | • 200 mm |

**LIRI METALLI**

Laminato HPL la cui superficie decorativa è costituita da una lamina in alluminio per usi verticali.

HPL high pressure laminate with aluminium surface suitable for vertical application.

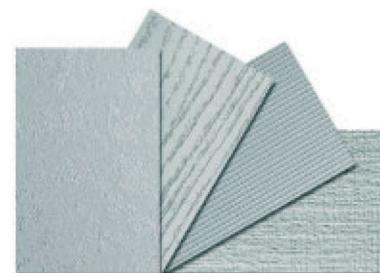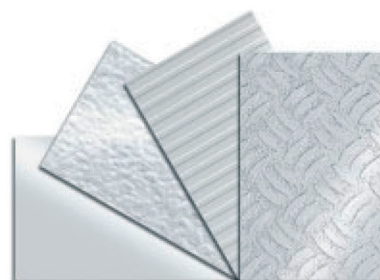

**Per finiture, formati e spessori guarda le sezioni dedicate.**

For finishes, sizes and thickness see the relative sections.